

# ТОРМОЗА НАКАТА, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ

270 VB BASIC, с дышлом, от 1 425 до 2 700 кг

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Тип тормоза наката: 270 VB BASIC, 2 700 кг**

Промежуточная часть с дышлом: 270 VB BASIC, 2 700 кг

Вертикальная нагрузка на шар ТСУ при использовании петли DIN 120 кг  
при использовании замкового устройства 120 кг

## Протокол испытания на соответствие стандартам ЕЭК ООН:

Тормоз наката: 361-069-14

**Номер официального утверждения ЕЭК ООН:**

Тяговое устройство: E1 55R-01 2490

Регулируемый передаточный рычаг:

Да  Нет




**SAP:** AE ZKF 270VB BASIC M DEICHSPR

### Тормоз наката в сборе с дышлом (без части сцепления)

Длина дышла E (мм)	Общая длина K при 0°, петля DIN	Тормоз наката в сборе с дышлом для колесного тормоза 1637/2051	Тормоз наката в сборе с дышлом для колесного тормоза 2361	Тормоз наката в сборе с дышлом для колесного тормоза 3081/3062				
1 310	2 418	200 598 01	200 598 23	200 598 45	70,9	–	3	20
1 390	2 498	200 598 02	200 598 24	200 598 46	72,5	–	3	20
1 470	2 578	200 598 03	200 598 25	200 598 47	74,0	–	3	20
1 550	2 658	200 598 04	200 598 26	200 598 48	75,5	–	3	20
1 630	2 738	200 598 05	200 598 27	200 598 49	77,1	–	3	20
1 710	2 818	200 598 06	200 598 28	200 598 50	78,6	–	3	20
1 790	2 898	200 598 07	200 598 29	200 598 51	80,1	–	3	20
1 870	2 978	200 598 08	200 598 30	200 598 52	81,7	–	3	20
1 950	3 058	200 598 09	200 598 31	200 598 53	83,2	–	3	20
2 030	3 138	200 598 10	200 598 32	200 598 54	84,7	–	3	20
2 110	3 218	200 598 11	200 598 33	200 598 55	86,2	–	3	20
2 190	3 298	200 598 12	200 598 34	200 598 56	87,8	–	3	20
2 270	3 378	200 598 13	200 598 35	200 598 57	89,3	–	3	20
2 350	3 458	200 598 14	200 598 36	200 598 58	90,8	–	3	20
2 430	3 538	200 598 15	200 598 37	200 598 59	92,4	–	3	20
2 510	3 618	200 598 16	200 598 38	200 598 60	93,9	–	3	20
2 590	3 698	200 598 17	200 598 39	200 598 61	95,4	–	3	20
2 670	3 778	200 598 18	200 598 40	200 598 62	97,0	–	3	20
2 750	3 858	200 598 19	200 598 41	200 598 63	98,5	–	3	20
2 830	3 938	200 598 20	200 598 42	200 598 64	100,0	–	3	20
2 910	4 018	200 598 21	200 598 43	200 598 65	101,5	–	3	20
2 990	4 098	200 598 22	200 598 44	200 598 66	103,1	–	3	20


## Установочный размер петель на шток тормоза наката при нагрузке на ТСУ 120 кг: D50/270VB

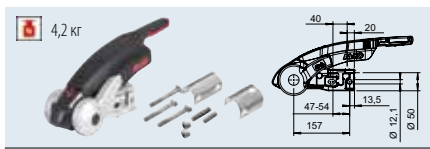

SAP: AKS3004 VERP GA 3000 FL


AKS™ 3004

Артикул 1 225 158

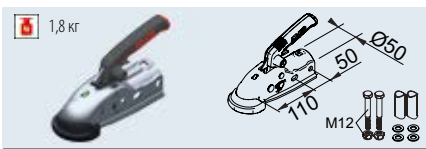

SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE


Замковое устройство АК 270 - Ø 50 Артикул 1 730 812

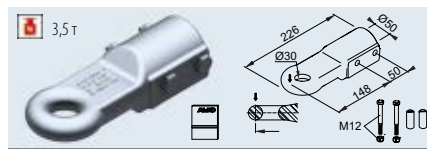

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

Петля Англия E30/A


Артикул 1 224 106

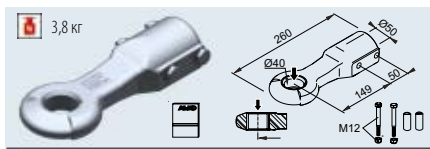

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

Петля DIN D40/F


Артикул 1 213 350

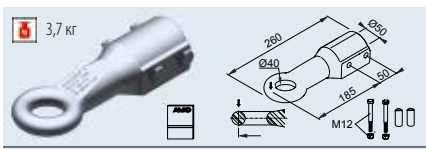

SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

Петля Англия E40/A


Артикул 1 224 107

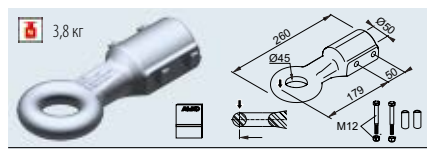

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

Петля Италия I45/F


Артикул 1 224 108

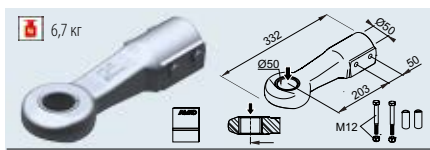

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

Петля DIN D50


Артикул 1 730 612

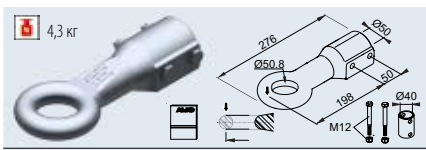

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ

Петля Англия E50/A


Артикул 1 224 109

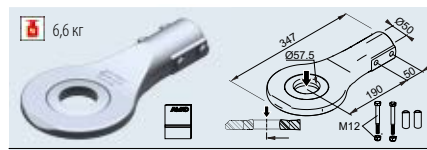

SAP: ZUGÖSE SCHWEDEN M SCHRAUBMAT AUSF A

Петля Швеция VBG 57,5


Артикул 1 225 076

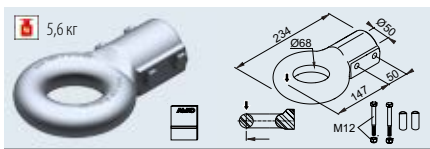

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

Петля Франция F68/E

Артикул 1 224 110

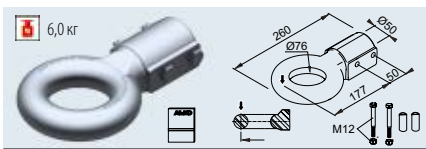

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

Петля НАТО N76/E

Артикул 1 224 111

## Тормоз наката в сборе с дышлом (без частей сцепления)

