





1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление  
 Европейский сертификат E9  
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC  
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам  
 Произвольная поляризация

**Функции фонаря:**  
 - свет габаритный

**Параметры фонаря:**  
 - напряжение питания: 12-36 В DC  
 - диапазон рабочих температур окружающей среды  
 от -40°C до +55°C  
 - фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям  
 - фонарь герметичен

**Потребление тока:**  
 - свет габаритный белый или жёлтый:  
 12В/24В = 0,04А/0,04А  
 - свет габаритный красный:  
 12В/24В = 0,03А/0,03А

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**  
 - свет габаритный белый или жёлтый:  
 12В/24В = 0,5Вт/1Вт  
 - свет габаритный красный:  
 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

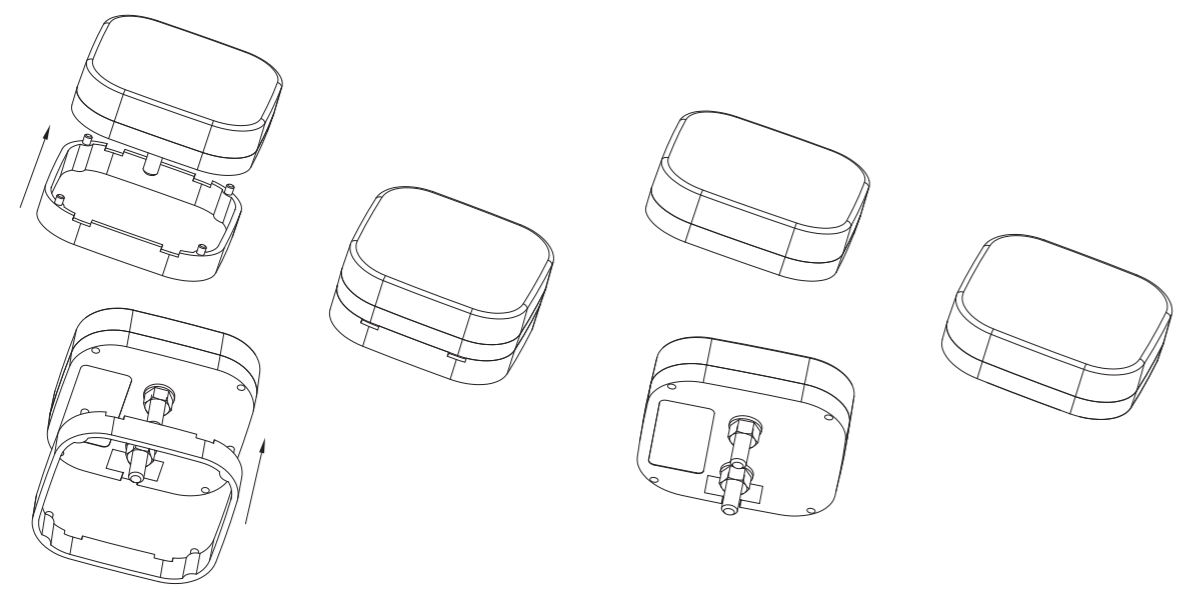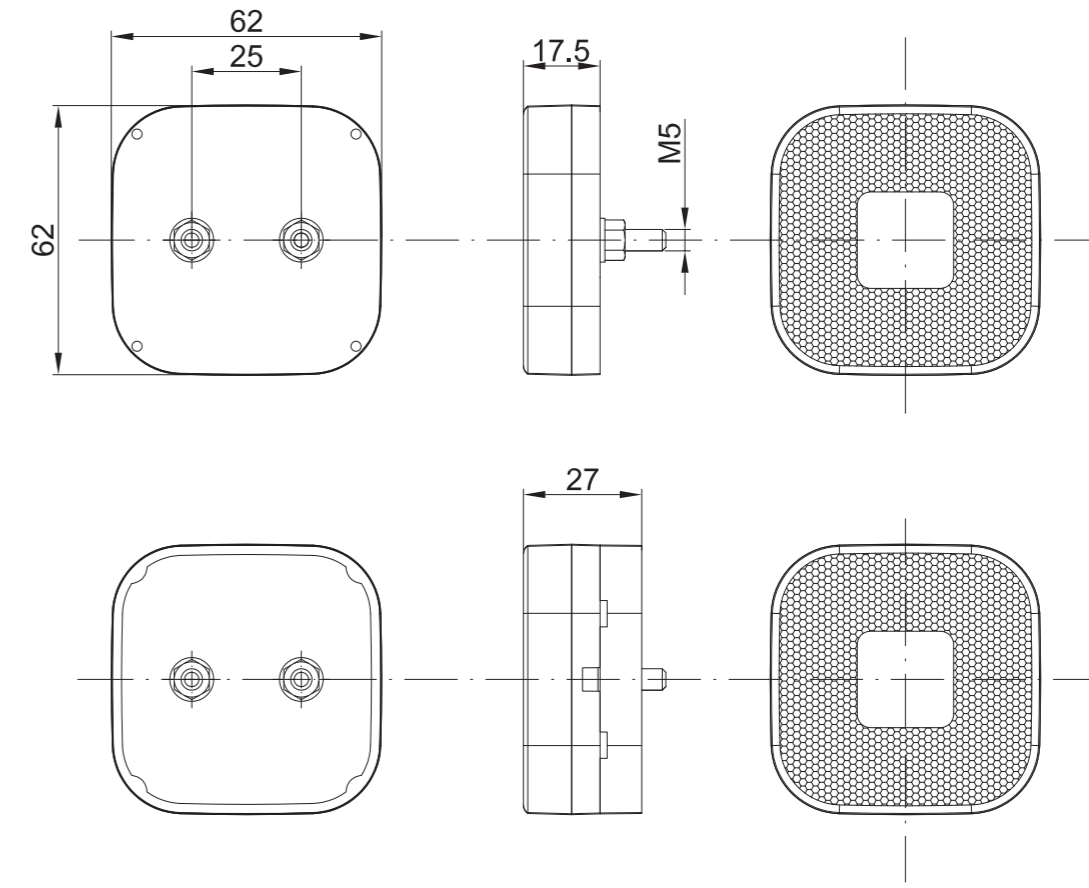

CAT SM LED

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-027 B LED 5907556004948		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,70	200	59x39x29	14,00	4000	120x80x165	305,00
FT-027 Z LED 5907556004962		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,70	200	59x39x29	14,00	4000	120x80x165	305,00
FT-027 C LED 5907556004955		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	0	0,70	200	59x39x29	14,00	4000	120x80x165	305,00