



**РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:**

FT-032 LED – стр. 42

FT-041 LED – стр. 113




Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления

Европейский сертификат E9

Сертификат электромагнитной совместимости – EMC

Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC

Произвольная поляризация

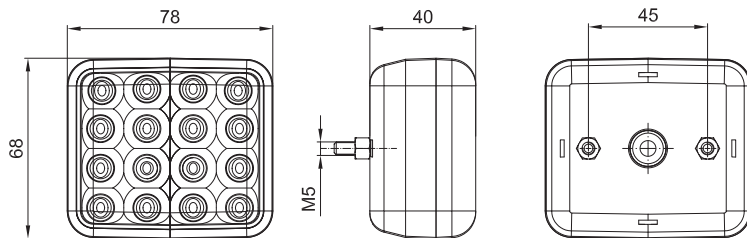

**Функции фонаря:**

- свет противотуманный

**Параметры фонаря:**

- напряжение питания: **12-36 В DC**

- диапазон рабочих температур окружающей среды **от -40°C до +55°C**

- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

- фонарь герметичен

**Потребление тока:**

- свет противотуманный

- **12В/24В = 0,2А/ 0,1А**

**Потребляемая мощность (номинальная мощность):**

- свет противотуманный

- **12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт**



| ID/EAN                                | Фотография | Описание   | Индивидуальная упаковка |      | Сводная упаковка/ картон |          |       | Сводная упаковка/ поддон |            |        |
|---------------------------------------|------------|--|-------------------------|------|--------------------------|----------|-------|--------------------------|------------|--------|
|                                       |            |  | шт.                     | кг.  | шт.                      | см.      | кг.   | шт.                      | см.        | кг.    |
| FT-040 LED<br>5907556006331           |            | Фонарь противотуманный LED с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> .                                   | 1                       | 0,15 | 120                      | 59x39x29 | 18,00 | 2400                     | 120x80x165 | 385,00 |
| FT-040 LED<br>*QS075<br>5907556006348 |            | Фонарь противотуманный LED с проводом 2x0,75 мм <sup>2</sup> и эл. быстросоединением типа QS075. | 1                       | 0,16 | 120                      | 59x39x29 | 19,20 | 2400                     | 120x80x165 | 409,00 |