




РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:

FT-032 LED – стр. 42

FT-040 LED – стр. 118

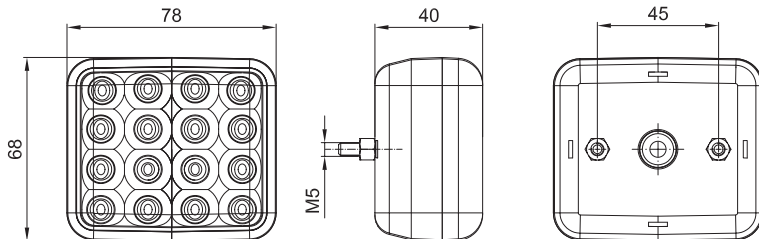

Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
 – стекло PC
 Произвольная поляризация

Функции фонаря:

- свет заднего хода

Параметры фонаря:

- напряжение питания: **12-36 В DC**

- диапазон рабочих температур окружающей среды **от – 40°C до +55°C**

Потребление тока:

- свет заднего хода: **12В/24В = 0,12А/0,6А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет заднего хода: **12В/24В = 1,5Вт/1,5Вт**



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-041 LED 5907556006355		Фонарь заднего хода LED с проводом 2x0,75 мм ² .	1	0,13	120	59x39x29	15,60	2400	120x80x165	337,00
FT-041 LED *QS075 5907556006362		Фонарь заднего хода LED с проводом 2x0,75 мм ² и эл. быстросоединением типа QS075.	1	0,16	120	59x39x29	19,20	2400	120x80x165	409,00