

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
 Европейский сертификат E9 для света белого, красного, жёлтого
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
 Произвольная поляризация,
 Фонарь в стандарте с опцией установления на плоскостях.
 Установка на трубах транспортных средств может быть осуществлена с использованием
 дополнительной прокладки резиновой прозрачной, которая не включена в стандартную версию
 продукта. Прокладки доступны в продаже под кодом PG T FT-045.

Функции фонаря:

- свет габаритный белый, жёлтый, красный,
- свет декоративный синий или зелёный,

Параметры фонаря:


- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет габаритный – 12В/24В = 0,08А/0,08А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет габаритный – 12В/24В = 1Вт/2Вт

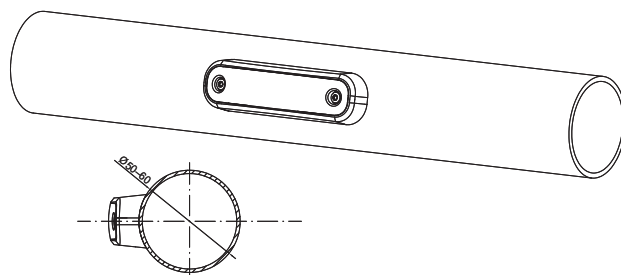

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-045 Z LED 5907556008342		Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый с эл. проводом длиной 0,5 м.	10	0,588	400	59x39x29	235,20	8000	120x80x165	4729,00
FT-045 C LED 5907556008335		Фонарь габаритный LED 12-30В, красный с эл. проводом длиной 0,5 м.	10	0,588	400	59x39x29	235,20	8000	120x80x165	4729,00
FT-045 B LED 5907556008328		Фонарь габаритный LED 12-30В, белый с эл. проводом длиной 0,5 м.	10	0,588	400	59x39x29	235,20	8000	120x80x165	4729,00
FT-045 ZIEL LED 5907556008373		Фонарь декоративный LED 12-30В, зелёный с эл. проводом длиной 0,5 м.	10	0,588	400	59x39x29	235,20	8000	120x80x165	4729,00
FT-045 N LED 5907556008366		Фонарь декоративный LED 12-30В, синий с эл. проводом длиной 0,5 м.	10	0,588	400	59x39x29	235,20	8000	120x80x165	4729,00
FT-045 PG T 5907556008359		Прокладка резиновая прозрачная для монтажа фонарей FT-045 LED на трубах транспортных средств.	10	0,22						