

Фонарь 3-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9

Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
Три провода питания:

Масса – белый, свет габаритный – чёрный, свет указателя поворота – жёлтый

Когда включена функция указателя поворота, функция бокового габарита выключена.

Как в группе светодиодных фонарей FT-070 LED, используются **НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.**

Повышенная устойчивость к внешним факторам благодаря увеличенной герметизации электрической системы и дополнительному покрытию стеклом.

Используется новаторская система монтажа „CLICK-ON” – которая проста в установке и с эстетическим внешним видом – нет видимых соединительных элементов к кузову на поверхности фонаря.

Фонарь отличается высоким уровнем светового излучения и беспрецедентным, интересным, новаторским ДИЗАЙНОМ.

Функции фонаря:

- свет габаритный боковой
- свет указателя поворота **кат. 5**
- отражатель боковой

Параметры фонаря:






- напряжение питания: **12-36В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **-40°C до +55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- Фонарь габаритный – **12В/24В = 0,08А/0,08А**
- Указатель поворота – **12В/24В = 0,08А/0,08А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- **12В/24В = 1,0W/2,0W**

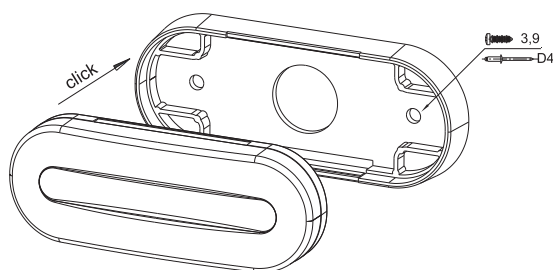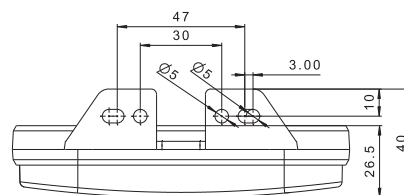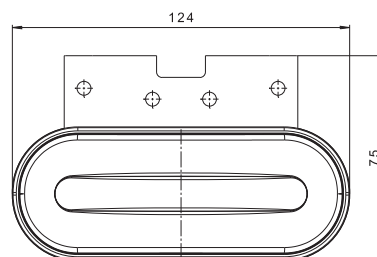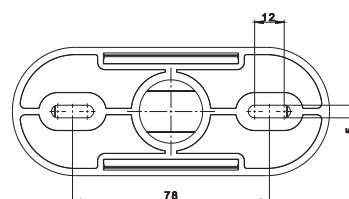

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-071 + K LED 5907556011878		Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5, 12-36В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,6	4000	120x80x165	457,00
FT-071 LED 5907556011830		Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5, 12-36В, жёлтый со светоотражателем и проводом.	10	1,02	200	59x39x29	20,4	4000	120x80x165	433,00