


тивных светодиодов OSRAM. Благодаря используемой в лампе системе двойных линз, свет, излучаемый диодами, фокусируется и направляется в соответствующем направлении. Благодаря этому световой сигнал будет заметен даже в сложных погодных условиях как днем, так и ночью. Эффективность освещения лампы находится на беспрецедентном уровне. Лампа имеет несколько полностью сертифицированных сигнальных вспышек, которые можно легко и просто изменить. Кроме того, все лампы серии FT-200N оснащены двумя группами синхронизации, благодаря чему световые сигналы, излучаемые транспортным средством, упорядочены и благоприятны для наблюдателя.

Корпус лампы выполнен из ударопрочного материала и, в сочетании с изготовленным из поликарбоната (РС) колпаком лампы, изделие является чрезвычайно прочным и устойчивым к механическим повреждениям и ударам, а также к влаге, что подтверждается соответствующими сертификатами. Высокая надежность, современная форма и компактный дизайн лампы делают этот продукт широко используемым в современных привилегированных транспортных средствах, например, в машинах скорой помощи, налоговой полиции или санитарной службы.

## Технические характеристики:

- 6 светодиодов фирмы OSRAM
- Диапазон рабочего напряжения
- 12 36 **В** постоянного тока Потребляемая мощность:
- 12V / 24V /Пиковое значение: 0,6 A / 0,3 A
- Номинальная мощность:пиковое значениеа = **8 Вт**
- Сертификация сигнальных ламп **ЕСЕ nr65 (XB1)**
- Частота вспышек: **f = 2 Гц**
- (однократная, двойная, тройная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости **ЭМС** - Полностью водонепроницаемая лампа — **IP68**
- Лампа, устойчивая к ударному воздействию и вибрациям **IK**
- Оптимальная рабочая температура лампы: от **–40°С до +55°С**
- Масса провод белого цвета; ПЛЮС провод черного цвета;
- синхронизация провод желтого цвета

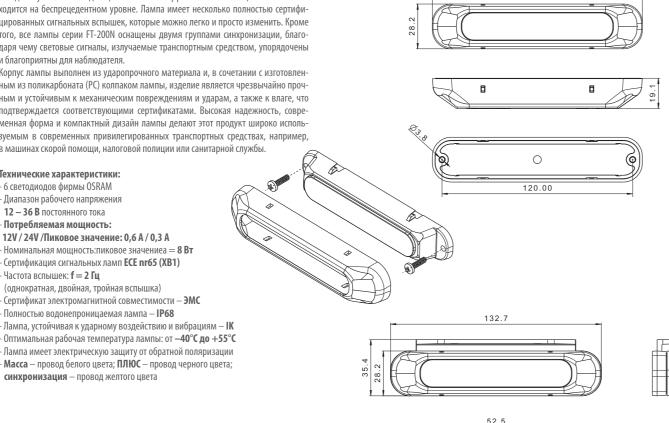

132.2

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	KΓ.	ШТ.	CM.	Kr.	ШТ.	CM.	Kr.
<b>FT-200 N LED</b> 5907556012752		Фонарь предупредительно- сигнальный LED синий 12-36В с кронштейном и кабелем длиной 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44













Серия сигнальных ламп **FT-155 LED** оснащена 9 высокоэффективными светодиодами CREE, которые оптимально направляют световой поток, который воспринимается даже в сложных погодных условиях, что повышает общую безопасность. Лампа реализует 3 полностью программируемые программы вспышки, которые можно легко изменять и синхронизировать с другими сигнальными лампами серий FT-155 LED и FT-200 LED.


Корпус из ударопрочного материала и поликарбонатный диффузор (РС) обеспечивают чрезвычайную прочность и устойчивость к механическим повреждениям, ударам и влаге. Устройство обладает соответствующими сертификатами. Благодаря высокой надежности, современной форме и компактности лампы этот продукт широко используется в современных транспортных средствах специального назначения.

## Параметры лампы:

- 9 светодиодов производства компании CREE
- Диапазон рабочего напряжения **12—36 В** пост. т
- Потребляемая мощность: 12 В / 24 В / 48 В, пиковое значение: 1,2 А / 0,6 А / 0,32 А; среднее значение: 0,5 A / 0,25 A / 0,13 A
- Номинальная мощность: пиковое значение = 15 Вт; среднее значение = 6 Вт
- Три программы вспышки
- Одобрение использования контрольных ламп **ЕСЕ №65 (ТА1)**
- Частота вспышек: **f = 2 Гц** - Возможность синхронизации с другими лампами, имеющими эту функцию
- Сертификат электромагнитной совместимости **ЭМС**
- Полностью водонепроницаемая лампа **IP68**
- Лампа, устойчивая к ударному воздействию и вибрациям **IK**
- Оптимальная рабочая температура лампы: от **–40°С до +55°С**
- Лампа имеет электрическую защиту от обратной поляризации **Macca** — белый провод; **ПЛЮС** — черный провод;
- Синхронизация желтый провод







LEE			
		E 2	
	-	CL	

I <b>D</b> /ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			ШТ.	КГ.	ШТ.	CM.	кг.	ШТ.	CM.	кг.
<b>FT-155 3S LED</b> 5907556012851		Фонарь предупредительно- сигнальный мини для стационарной установки LED 12-36В, цвет жёлтый, 3 программы предупреждений, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
<b>FT-155 SC LED</b> 5907556012868		Фонарь предупредительно- сигнальный мини для стационарной установки LED 12-36В, цвет жёлтый, 3 программы предупреждений, крепится одным центральным винтом, с кабелем питания.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80